

Nilfisk-Advance

Lavadora Industrial Homem à Bordo.

Nilfisk BR1050D / Adgressor 3820D



Uma empresa
Nilfisk-Advance

ecoflex™



**Nilfisk
Advance**

fixando padrões

Grande capacidade e conforto para limpeza rápida e eficiente.



A Nilfisk Adgressor 3820D é a nossa renomada lavadora de pisos homem à bordo, aclamada por sua confiabilidade e desempenho no trabalho de limpeza de grandes áreas.

Tudo que existe de moderno e que resulta em benefícios foram incluídos nesta nova versão. Por exemplo, direção hidráulica e um novo conceito em rodo foi introduzido para uma secagem do piso mais rápida e melhor, há também o tanque de recolhimento com bandeja de decantação, facilitando a limpeza do mesmo.

Além disso, o novo sistema Ecoflex está disponível, que controla não apenas o consumo, mas que pode em determinado momento, reforçar a solução de detergente na água para tarefas mais agressivas de limpeza.


Para limpeza de grandes áreas comerciais e industriais, não há escolha melhor.



Rodas dianteiras e traseiras de poliuretano: tração excepcional, em pisos secos ou molhados, sem marcar e resistente ao desgaste.



Pedal reforçado com nylon, protegido com vidro e potenciômetro.

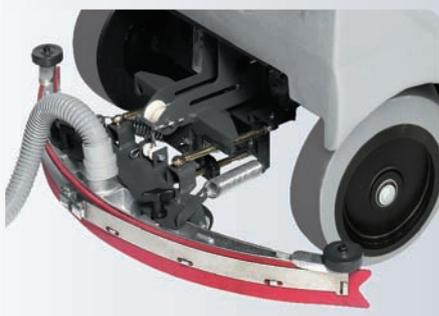

Sistema de rodo: perfeitamente aderente ao chão, extremamente reativo nas curvas, facilmente ajustável para excelentes resultados de secagem.



Agregando valor onde outras lavadoras simplesmente não conseguem

- Sistema Ecoflex: Controle completo de consumo de químicos sem afetar o compromisso com o desempenho da limpeza pesada.
- Robusta e confiável: Construção reforçada, tanques e coberturas em plástico rotomoldado reforçado.
- Sistema de escovação modular, com opções de diferentes escovas a torna uma plataforma produtiva em diferentes condições de pisos.
- Excelente tração por meio de rodas de poliuretano resistentes à umidade e com alta aderência e que não marcam o piso.
- Rápida secagem do piso por meio de um inovador sistema de rodo que com ajustes simples.
- Capacidade de limpeza de até 6.500 m²/h provendo produtividade e efetivo custo para grandes áreas.
- Baixo ruído e excelente visibilidade provém segurança adicional e conforto para o operador.
- Pedal robusto e selado com potenciômetro protegido.
- Novo sistema de recolhimento com bandeja de decantação



Esta máquina compacta oferece um elevado nível de produtividade e eficiência em grandes áreas industriais.



Fácil acesso a todos os principais componentes facilita serviço e manutenção

ecoflex™

O excepcional sistema Ecoflex permite o operador ajustar o comportamento da máquina com relação ao piso a ser limpo e ao nível de limpeza desejado. Quando se encontra um piso mais sujo, o operador ativa por meio do botão “limpeza forte”, o modo de máxima limpeza que retorna automaticamente para o ajuste inicial de uso de água e químicos; “O verde encontra a limpeza”.

toque mágico - apenas toque e vá



Verde

Conserva água. Baixo fluxo de água, o modo sem químicos é ideal para rotina de limpeza

Flexível

Um toque no botão e a máquina aumenta o desempenho, adicionando apenas o necessário de químico para limpar pisos sujos. Escolha entre 5 níveis.

Poder por 1 minuto

Aumento de poder de limpeza por exatos 60 segundos para pisos profundamente sujos.

Criada para suportar o ambiente extremamente agressivo da indústria.

Tanque de recolhimento com bandeja de decantação que mantém o sistema de recolhimento limpo. →

tanque de solução e recolhimento feitos em polietileno resistentes a impactos e químicos. →

As saias laterais ajustáveis previnem respingos e dirigem a solução suja para o rodo para uma secagem rápida. →

Novo conceito de rodo é simples de ajustar e muito confiável para secagens rápidas. →



↑
A bandeja de recolhimento QuickChange™ é intercambiável sem necessidade de ferramentas.

↑
Rodas de PU: excelente tração e ótima resistência à umidade.

← O sistema ClearView™ possibilita ampla visibilidade e espaço para o operador.

← Pára-choque frontal e traseiro metálico.

← Sistema Ecoflex: mínimo consumo, máximo desempenho.

← Sistema Ecoflex garante a mistura de água e químicos na exata proporção para limpeza eficiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Descrição	Unidades	BR 1050D/Adgressor
Tensão	V	36
Potência	W	3040
Nível de ruído	dB(A)	68
Produtividade teórica/ real	m ² /h	6.500/4.600
Faixa de trabalho	mm	970
Velocidade de trabalho	km/h	6,7
Tanque de solução / recolhimento	litros	157/157
Diâmetro da escova e suporte	mm	3x330
Pressão de escovação	kg	32/69/113
Velocidade de escovação	rpm	250
Comprimento x Largura x Altura	cm	155x104x135
Peso em operação	kg	720

Características e detalhes sujeitas a alterações sem aviso prévio.